

V311

FI Käyttöohjeet



ELPRESS®

1. Huolto

Elpress suosittelee työkalun huoltoa ja tarkastusta vuosittain.

Jos sinulla on kysyttävää tästä tuotteesta, ota yhteyttä Elpress-jälleenmyyjään tai suoraan Elpressin asiakastukeen puhelimitse:

Puhelin +46 612 71 71 99

Telefax +46 612 71 71 51

Sähköposti sales@elpress.se

2. Turvallisuusohjeet

VAROITUS	
	Älä käytä tätä työkalua lasille, muoville, puulle tai muille materiaaleille, jotka voivat rikkoutua. Älä ylitä työkalun kapasiteettia.
KÄYTTÖVAROITUKSET	
	Käytä aina suojalaseja, kun käytät työkalua.
	Lue huolellisesti kaikki ohjeet, varoitukset ja varotoimet. Noudata kaikkia turvatoimia henkilö- ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi.

Työturvallisuus

1. Pidä työkalun ympärillä oleva alue puhtaana ja esteettömänä.
2. Lasten ja katsojien on pysyttävä poissa työalueelta turvallisuuden varmistamiseksi.

Henkilökohtainen turvallisuus

1. Pysy valppaana käyttäessäsi tätä työkalua vakavien henkilövahinkojen estämiseksi. Älä käytä työkalua huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
2. Vältä löysiä vaatteita tai hiuksia, jotka voivat tarttua työkaluun sen käytön aikana.
3. Työskentele turvallisesti. Säilytä tasapaino ja seiso tukevasti, kun käytät työkalua.



VAROITUS!


Puristumisvaara pumpun vivun kiinnikkeessä.

Puristumisvaara puristusleukojen välissä.

Älä suuntaa työkalun leukapidintä ketään kohti työn aikana. Käsittele pumpppua varovasti. V311 kehittää 4 tonnin (40 kN) puristusvoiman.

3. Tuotekuvaus

1. Säättöruuvi
2. Työkahva
3. Palautusvipu
4. Leukaosa

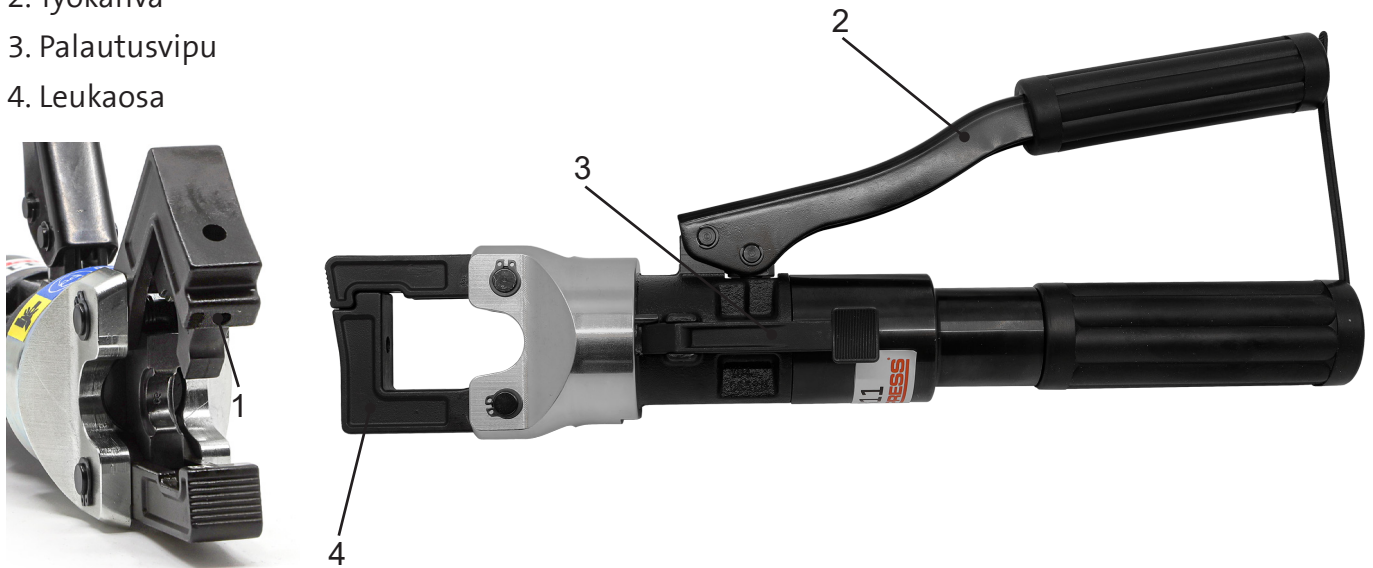


4. Käyttöohje

Puristaminen

1. Avaa puristuspää, säädä asemointiruuvi, kuva 3, oikeaan asentoon ja asenna puristuspakat puristuspäähän. Sulje puristuspää 4, Katso kuva 1. Varmista, että olet valinnut oikeat puristuspakat.
2. Asenna liitin puristuspakkojen väliin ja pumpppaa työkahvaa niin, että alapakka lukittuu liittimeen. Liitin asetetaan siten, että sen pää on noin 2 mm pakan ulkopuolella.
3. Jos liitin lukittuu väärään asentoon ennen puristamista, käytä vapautusvipua ja palauta alapakkaa taaksepäin. Toista toimenpide.
4. Työnnä johdin liittimeen, kunnes se näkyy tarkistusreiän läpi.
5. Suorita puristus loppuun, kunnes maksimipaine on saavutettu. Kun maksimipaine on saavutettu, kuulet pumpusta selvän mekaanisen äänen. Tämän jälkeen pumpppukahvan käyttämiseen tarvittava voima vähenee merkittävästi. Käytä palautusvipua avataksesi pakat.

Huomaa puristusten määrä alla olevassa kuvassa, sijainti kuvan 2 mukaan.

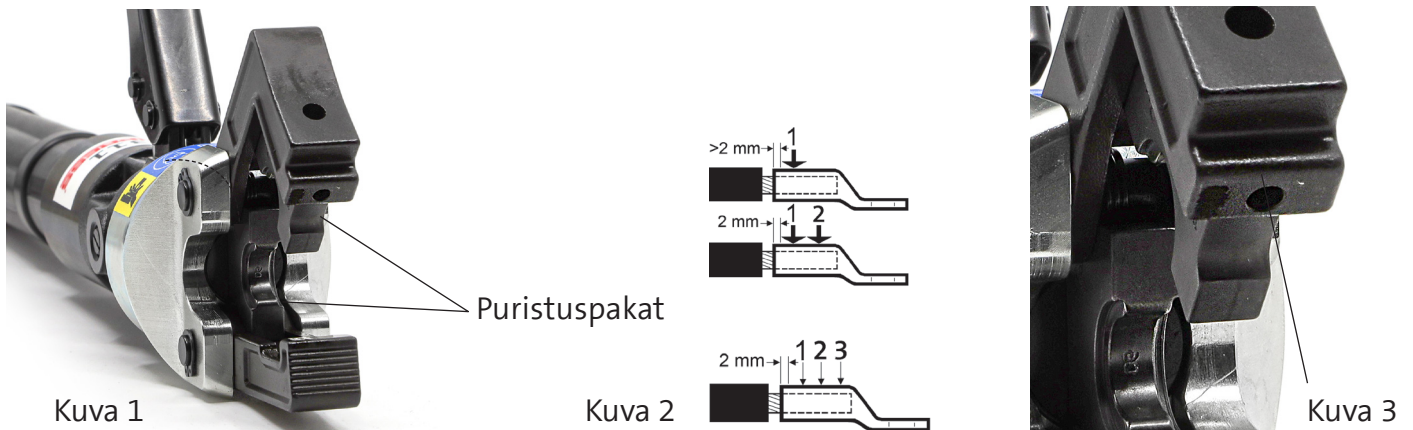

5. Jäte ja romutus

Pitkän ja intensiivisen käytön jälkeen korkealaatuinenkin työkalu on lopulta romutettava. Jos tämän tekee käyttäjä/omistaja, eri komponentteja on käsiteltävä eri tavalla. Ota aina yhteyttä Elpressin huolto-osastoon, jos sinulla on kysyttävää työkalun huollosta ja sen purkamisesta/romuttamisesta. Älä korjaa tai purkaa työkalu itse.

6. Tekniset tiedot

Pituus: 346,74 mm

Paino: 2,5 kg

Suurin paine 420 bar/6.092 psi

Öljymäärä: 55 cc

Puristusvoima: 4 tonnia/40 kN

Puristusalue: 10-70 mm Cu

Lisävarusteet: Muovinen kahvalaukku

